



**دعوة عطاء رقم (ش أ/١٢/٢٠٢١)**  
**عطاء صيانة السطح لبعض المناطق المتضررة**  
**وأعمال صيانة عامة لقصر عدل اربد ومبنى النائب العام اربد**

ترغب وزارة العدل بطرح العطاء " الخاص بصيانة السطح لبعض المناطق المتضررة وأعمال صيانة عامة لقصر عدل اربد ومبنى النائب العام اربد فعلى المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو مجال الأبنية اختصاص صيانة الأبنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء المحلية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق، اعتباراً من يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨.

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٩، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٩ الساعة الحادية عشرة صباحاً. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

١. تأمين دخول العطاء بقيمة (١٨٠) دينار، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
٢. تقديم شهادة رخصة المهنة والسجل التجاري.
٣. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
٤. الالتزام بتقديم براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.
٥. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
٦. الالتزام الكامل ببنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩.
٧. يقدم المناقص العرض على نسختين منطبقتين منفصلتين كل نسخة بملف وفي مغلف واحد ويثبت اسم الشركة ورقم العطاء مع التوقيع والختم على كل وثيقة بما فيها الكتالوجات.

\* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتحقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل

الدائرة: وزارة العدل

المشروع: عطاء صيانة السطح لبعض المناطق المتضررة وأعمال صيانة عامة لقصر عدل اربد  
ومبنى النائب العام اربد

العطاء رقم: ش أ/١٢/٢٠٢١

دفتر عقد المقاوله

للمشاريع الإنشائية

(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متمما للجزء الأول - الشروط العامة  
من دفتر عقد المقاوله للمشاريع الإنشائية

- ١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة
- ٢) نماذج المناقصة و الكفالات و الاتفاقية
- ٣) الشروط الخاصة
- ٤) المواصفات الخاصة
- ٥) الكميات

اقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعائدة للعطاء رقم ( ش أ/١٢/٢٠٢١) وبناء عليه  
فإتني أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلي نمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات  
نتيجة اي سبب كان.

اسم المناقص ..... توقيع المناقص .....



نموذج كتاب عرض المناقصة  
Letter of Tender

المشروع : عطاء صيانة السطح لبعض المناطق المتضررة وأعمال صيانة عامة لقصر عدل اربد  
ومبنى النائب العام اربد

العطاء رقم : ش / ١٢ / ٢٠٢١

إلى السادة ( صاحب العمل): .....  
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ،  
والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ،  
وملاحق العطاء ذات الأرقام: ..... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه  
، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها  
وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره:  
..... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .  
إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف  
نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .  
نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى  
العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق  
عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .  
نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط  
العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها  
وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .  
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا  
مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: ..... من شهر: ..... عام: .....

توقيع المناقص:..... شاهد: .....



(ب-٢) ملحق عرض المناقصة  
APPENDIX TO TENDER

| الرقم | الموضوع   | المادة من الشروط العامة | المطلوب الالتزام به   |
|-------|---|-------------------------|---|
| ١     | كفالة المناقصة  | التعليمات               | (١٨٠) دينار   |
| ٢     | كفالة حسن التنفيذ   | (١٠)                    | (١٠) % من قيمة العقد  |
| ٣     | قيمة التأمين ضد الغير ( الفريق الثالث)  | (٢٣)                    | _____   |
| ٤     | الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية  | (٤١)                    | (٢٠) يوماً  |
| ٥     | الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة                                    | (٤١)                    | (١٥) يوم<br>ملاحظة: تعتبر هذه المدة مشمولة ضمن المدة المحددة لإنهاء الأشغال |
| ٦     | المدة المحددة لإنهاء الأشغال  | (٤٣)                    | (٣٠) يوم  |
| ٧     | التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE)                             | (٤٧)                    | (٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد                      |
| ٨     | مكافأة الانجاز المبكر   | (٣/٤٧)                  | _____   |
| ٩     | مدة إصلاح العيوب (الصيانة)  | (٤٩)                    | (٣٦٥) يوماً من تاريخ التسليم الأولي للأشغال                                 |
| ١٠    | كفالة إصلاح العيوب (الصيانة)  | (٤٩)                    | (٥) % من قيمة الأعمال المنجزة بموجب العقد                                   |
| ١١    | النسبة المئوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات | (٥٨)                    | (١٥) % من قيمة البند الاحتياطي  |
| ١٢    | نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة  | (٦٠)                    | (١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة  |
| ١٣    | قيمة حد المحتجزات   | (٦٠)                    | (٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطراً عليه                                   |
| ١٤    | المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس                               | (٦٠)                    | لا تزيد على (٣٠) يوماً  |
| ١٥    | الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب   | (٦٠)                    | _____   |
| ١٦    | السلفة  | (٦٠)                    | _____   |
| ١٧    | الإدخال المؤقت  | (٧٩)                    | غير مسموح به  |



مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اريد و مبنى النائب العام  
في اريد

٤٧٥٤٤ (٤٧٥٤٤)

المواصفات والكميات

| الرقم | الوصف  | الوحدة | الكمية رقماً<br>وكتابة | السعر الأ فرادي |       | السعر الإجمالي |       |
|-------|--|--------|------------------------|-----------------|-------|----------------|-------|
|       |  |        |                        | فلس             | دينار | فلس            | دينار |
|       | تمهيد وشروط خاصة:<br>- على المتقدمين للعطاء زيارة الموقع<br>والاطلاع على طبيعة العمل قبل<br>التقدم بأسعارهم.<br>- على المتقدمين للعطاء الاستفسار<br>عن طبيعة العمل بالتنسيق مع مدير<br>مديرية الأبنية والمشاريع في مركز<br>الوزارة.<br>- على المقاول المحال عليه العطاء<br>المحافظة على نظافة المبنى أثناء<br>التنفيذ والمحافظة على نظافة الأثاث<br>الموجود باستعمال أغطية نايلون<br>والتنسيق مع إدارة المحكمة لتنظيم<br>العمل.<br>- الكيل هندسي حسب ما سيتم<br>تركيبه.<br>- يتم تنفيذ الأعمال حسب طلب<br>المهندس المشرف<br>- مدة تنفيذ الأعمال (30 يوماً) من<br>تاريخ أمر المباشرة.<br>- كفالة حسن تنفيذ (10%)<br>- كفالة الصيانة (5%) لمدة سنة واحدة |        |                        |                 |       |                |       |



مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اربد و مبنى النائب العام  
في اربد ٢٧٥٤٤

المواصفات والكميات

| الرقم | الوصف   | الوحدة         | الكمية رقماً<br>وكتابة | السعر الأ فرادي |       | السعر الإجمالي |       |
|-------|---|----------------|------------------------|-----------------|-------|----------------|-------|
|       |   |                |                        | فلس             | دينار | فلس            | دينار |
| 1     | <p><b>بالمتر المربع:</b><br/>تقدم و عمل عزل اسفلتي لسطح محكمة بداية اربد و مبنى النائب العام و العمل يشمل ما يلي:</p> <p>1- إزالة العزل القديم في المناطق المحددة على المخطط و تنظيف السطح أسفل العزل.</p> <p>2- تقدم وتركيب عزل مائي اسمنتي على وجهين متعاكسين على أن يتم اعتماد المادة من قبل المهندس المشرف.</p> <p>3- تقدم و تركيب رولات اسفلتية سماكة 4ملم و كثافة لا تقل عن 180كغم/م<sup>3</sup> و الوجه بزرة لون أخضر لعزل السطح و العمل يشمل تقدم طبقة برايمر اسفلتية أسفل رولات العزل.</p> <p>4- صيانة فواصل التمدد على السطح بكل ما يلزم من تنظيف و ماستك و أغطية حسب الحاجة.</p> <p>5- العمل يشمل عزل ظهر التصويبة للحدار الفاصل بين سطح القبة و سطح الالواح الزجاجية و الالواح الزجاجية بعمل طبقتين متعاكستين من الخيش و الزفتة السائلة.</p> <p>6- عزل التصويبة حتى الجبه الحجرية هو خاص بتصاوين القباب السماوية فقط أما باقي السطح فيتم رفع العزل بمقدار 40سم و العمل يشمل عمل مجرى ضمن التصويبة قياس 20x20ملم لزيادة تثبيث الرقائق الاسفلتية و تعبئة المجرى</p> | م <sup>2</sup> | 260                    |                 |       |                |       |



مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اريد و مبنى النائب العام  
في اريد

٥٤٤ ٧


|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>بالماستيك و تثبيت النهايات بواسطة قطعه من الصاج المرئيق سماكة 2ملم و عرض 10سم.</p> <p>أ) القبة الوسطى: محيط 38م بعرض 1.5م</p> <p>ب) القبة الشرقية: محيط 33م و بعرض 0.5م</p> <p>ت) القبة الغربية: محيط 37م و بعرض 0.5م.</p> <p>ث) عزل منطقة في مبنى النائب العام بمساحة تقريبية 20م<sup>2</sup>.</p> <p>7- إزالة السيليكون أو المعجونة القديمة بين اللوح الزجاجية و هيكل الألمنيوم و استبدالها بمعجونة جديدة من أجود الانواع.</p> <p>8- تعديل الميول ان لزم الامر</p> <p>9- صيانة كامل المزاريب و العزل حول المزاريب.</p> <p>10- على المقاول استخدام مواد خاصة أسفل الماكينات و الاماكن الضيقة بعد اعتماد المادة من قبل المهندس المشرف.</p> <p>11- يتم تنفيذ أعمال العزل بواسطة شركة متخصصة في هذا المجال بعد اعتمادها من قبل المهندس المشرف.</p> <p>12- عزل قواعد التشنترات و قواعد الخلايا الشمسية بطريقة تغليف الجزء الظاهر بدون فك الاجهزة الموجودة على السطح.</p> <p>13- الكيل للمسقط الأفقي.</p> <p>و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول و حسب تعليمات المهندس المشرف.</p> |
|--|--|--|--|--|--|



مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اريد و مبنى النائب العام  
في اريد

٢٧ ٥٤٤ (٢٤)

|  |  |  |  |    |     |   |   |
|--|--|--|--|----|-----|---|---|
|  |  |  |  | 8  | عدد | <p><b>بالعدد:</b></p> <p>عمل صيانة شاملة لشبائيك الألومنيوم قياس كبير (1.40*1.10) تقريبا بحيث يسهل فتحها واغلاقها بسهولة حسب المواصفات القياسية العامة والسعر يشمل :</p> <p>أ- معايرة الشبائيك جيدا .</p> <p>ب- تحويل نظام فتح الشبائيك من فتح سفلي لفتح علوي حيثما يلزم (بحيث يشترط زيارة الموقع قبل التقدم بالسعر للتنسيق مع مهندس القصر) مع اضافة جنازير امان وغالات تسكير زنبركي ومفصلات حيثما يلزم واستبدال أي قطع تالفة من شير ومطاط ومقصات وأيدي وخلافه وجميع ما يحتاج لاستبدال من قطع لصيانة الشبائيك بشكل كامل بحيث تكون جميع القطع من نوع ال (heavy duty) ومن ماركات معروفة .</p> <p>د- ازالة طبقة المعجون والسيلكون التالفة واعادة المعجونة من الداخل والخارج واستعمال السيلكون بين الالمنيوم والرخام وحيثما يلزم بحيث يكون نوع السيلكون المستعمل من أجود الأنواع المستعمل في السوق .</p> <p>هـ- اصلاح قضاة سلاحات الشبائيك وحفها جيدا.</p> <p>(الكيل من جهة واحدة) .</p> <p>و- معالجة تسرب المياه والهواء من الشبائيك واستعمال زوايا الالمنيوم لاغلاق الفتحات الكبيرة بين الالمنيوم والجدران وجميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا .</p> | 2 |
|  |  |  |  | 35 | عدد | <p><b>بالعدد:</b></p> <p>عمل صيانة شاملة لشبائيك الألومنيوم قياس صغير (0.80*1.80) تقريبا بحيث يسهل فتحها واغلاقها بسهولة بشكل جيد حسب المواصفات القياسية العامة والسعر يشمل :</p>   | 3 |





مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اريد و مبنى النائب العام  
في اريد

٥٤٤ ٢٧

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>أ- معايرة الشبائيك جيدا .</p> <p>ب- استبدال القطع التالفة من شبر ومطاط ومفصلات ومقصات وأيدي وخلافه وجميع ما يحتاج لاستبدال من قطع لصيانة الشباك بشكل كامل بحيث تكون جميع القطع من نوع ال (heavy duty) ومن ماركات معروفة .</p> <p>د- ازالة طبقة المعجون والسيلكون التالفة واعادة المعجونة من الداخل والخارج واستعمال السيلكون بين الالمنيوم والرخام بحيث يكون نوع السيلكون المستعمل من أجود الأنواع المستعمل في السوق .</p> <p>هـ- اصلاح قضاة سلاحات الشبائيك وحفظها جيدا.</p> <p>(الكيل من جهة واحدة) .</p> <p>و- معالجة تسرب المياه والهواء من الشبائيك واستعمال زوايا الالمنيوم لغلاق الفتحات الكبيرة بين الالمنيوم والجدران وجميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا .</p> <p>ز- استبدال الزجاج المكسور أو المتضرر في حال وجوده بزجاج من نفس مواصفات الزجاج القديم بعد أخذ موافقة المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال في القصر على مواصفة الزجاج .</p> <p>*ملاحظة :على المقاول زيارة الموقع قبل التقدم بالسعر .</p> <p><b>بالمقطوع:-</b></p> <p>- مكان العمل ترس خلف قلم الحقوق.</p> <p>- مساحة الترس = (17.7*7.2)م<sup>2</sup></p> <p>= 127.5 م<sup>2</sup></p> <p>- بلاط قياس 30سم*30سم</p> <p>صيانة الترس الخارجي خلف قلم الحقوق و العمل يشمل ما يلي:</p> <p>- ازالة الروبة القديمة بالصاروخ واعادة ترويب البلكونة باسمنت أبيض .</p> <p>-رفع الوحدات الخارجية للمكيفات لاعادة</p> |
|--|--|--|--|--|---|

4

مقطوع

مقطوع



|  |  |  |  |      |      |   |
|--|--|--|--|------|------|---|
|  |  |  |  | مقطع | مقطع | <p>ترويب البلاط من أسفلها بالطريقة المناسبة وإعادة تثبيتها وإعادة الأوضاع الى ما كان عليه سابقا .</p> <p>-تقديم وتركيب مصرف أرضي عدد 2 ذو فتحة واحدة لتصريف مياه الأمطار من (3/4 pvc) مع غطائين من البلاستيك المقوى أحدهما شبك والاخر مغلق قياس (20*20)سم والسعر يشمل تمديدات التصريف من المصرف وحتى أقرب خط تصريف أو حيثما يحدد المهندس المشرف على الواقع بواسطة مواسير بلاستيك(تقريبا 15 متر طولي) قطر 3 انش ضغط عالي سماكة 5.3 ملم والسعر يشمل جميع ما يلزم من هوايات واكواع ومفف لانبجاز العمل على أحسن وجه .</p> <p>والسعر يشمل خلع بلاط بمساحة كافية لمد خط التصريف فقط مع الطعم أسفل البلاط ومد خط التصريف بميل مناسب .</p> <p>-تقديم وتركيب بلاط بدل المخلوع (معدل خط بلاطة واحدة على عرض الترس ذو البعد 7.2 متر )</p> <p>بلاط بورسلان (30سم*30سم) مقاوم للانزلاق مشابه للبلاط الراكب بعد أخذ موافقة المهندس المشرف على عينة البلاط والسعر يشمل العدسية والملونة أسفل البلاط والترويب حسب الأصول وقص الغلق آلياً مع تركيبه حسب الميول ، والسعر يشمل كل ما يلزم لانبجاز العمل حسب الأصول.</p> <p><b>بالمقطع:</b></p> <p>-صب غطاء عنق الحفرة عدد 2 بحرسانة مسلحة كسر 25 بأبعاد 1.4*1.4م بسماكة 20سم ، مسلحة بجديد قطر 12 علوي و 14 سفلي كل 20 سم بالاتجاهين والسعر يشمل قص وتقديم وتركيب الحديد و التريبط وصب الخرسانة حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف مع مراعاة أن يكون الصب فوق صبة الفتحة القديمة</p> |
|--|--|--|--|------|------|---|



مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اريد و ميني النائب العام  
في اريد

٥٤٤٤٤

|  |  |  |    |                |  |   |
|--|--|--|----|----------------|--|---|
|  |  |  |    |                | <p>والسعر يشمل:</p> <p>-إزالة صبة تغطي فتحة حفرة الامتصاصية عدد (1) مصبوبة بشكل عشوائي و حسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>-تقديم وعمل جميع ما يلزم لصب الخرسانة المسلحة حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>-نقل نواتج العمل الى الأماكن المصرح.</p> <p>*على المقاول مراعاة شروط السلامة العامة عند تنفيذ الأعمال ووضع شواخص تحذيرية حول منطقة العمل .</p>   |   |
|  |  |  | 25 | م <sup>2</sup> | <p><b>بالمتر المربع:</b></p> <p>خلع و إزالة الأرضيات في الحمامات المبنية أدناه والسعر يشمل ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إزالة شبكة الصرف الصحي و شبكة المياه</li> <li>- إزالة الطمسم أسفل البلاط</li> <li>- إزالة أطقم الحمامات الموجودة و القطع الموجودة بالكامل مع المحافظة عليها</li> </ul> <p><b>لاعادة تركيبها.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- العمل يشمل المحافظة على التمديدات الكهربائية.</li> <li>- نقل الأنقاض الى الاماكن المصرح بها:</li> <li>أ) دورة مياه بمساحة تقريبية 20م<sup>2</sup> و حسب المخططات المرفقة</li> <li>ب) دورة مياه النائب العام بمساحة تقريبية 5م<sup>2</sup></li> </ul> | 6 |
|  |  |  | 25 | م <sup>2</sup> | <p><b>بالمتر المربع:</b></p> <p>تقديم و تركيب بلاط سيراميك للأرضيات صنف (أ) و بالألوان المطلوبة و السعر يشمل عزل الأرضيات باستخدام رولات اسفلتية على الباطون أسفل البلاط الملونة و العديسية أسفل</p>   | 7 |



|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  |   | <p>البلاط و ترويب الحلول بروبية خاصة من أجود الأنواع و كل ما يلزم لتنفيذ الأعمال حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p><b>بالعدد:</b></p> <p>تقديم و تركيب شبكة التصريف الصحي للحمامات من مواسير UPVC بنفس تصميم و قياسات الشبكة التي تم ازلتها و السعر يشمل تقديم و تركيب مصرف أرضي من ال (pvc) قطر 4" مع غطائين من البلاستيك المقوى احدهما شبك و الاخر مغلق قياس 20x20 سم من أجود الأنواع و تقديم و تركيب نقطة تنظيف Clean Out في الجاري داخل المبنى و السعر يشمل الغطاء قياس 20x20 سم مع فتحة مسننة للغطاء من البلاستيك المقوى من أجود الأنواع و حسب المخططات المرفقة و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل ربط الشبكات الحديدية على الشبكة الرئيسية مع كل ما يلزم لانجاز العمل حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>على أن يقوم المقاول بضغط و فحص جميع الشبكات وتسليمها الى الوزارة قبل التليط و ضمان عدم تسرب المياه.</p> | 8 |
|  |  |  |  | <p>تقديم و تركيب شبكة مواسير المياه الباردة و الساخنة من مواسير بلاستيكية حرارية (Cross Linked Polyethylene Pipes) ابتداء من كوككرات النحاسية داخل الخزائن و لغاية نقاط الصرف الصحي المختلفة و بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية الاردنيه 1021، 1022، 1023 ، لعام 1995 ، و تتحمل ضغط لغاية 12.5 بار أو أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية لاستخدامات مياه الشرب و تكون الأقطار والمسارات حسب ما هو موجود قبل الازالة وأن</p> | 9  |   |

مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اريد و مبنى النائب العام  
في اريد

٥٤٤ ٧

٥٤٤

|  |  |  |   |     |  |    |
|--|--|--|---|-----|--|----|
|  |  |  |   |     | <p>يتم توصيل هذه المواسير باستعمال القمع الخاصة والسعر يشمل أنابيب التدليك البلاستيكية للمساء والمصنوعة من متعدد الايثيلين عالي الكثافة وجميع القمع النحاسية اللازمة لعمليات الوصل مع الكولكترات الفرعية ومع القمع الصحية مع محابس فرعية عدد 2 لكل قطعة صحية ذهاب وإياب وكذلك اكواع النحاسية (Female iron wall plate elbow) وكذلك يشمل السعر السدادات البلاستيكية للمانة لتسرب الأوساخ والاتربه بين مواسير والسليفات مع تثبيت السليفات بواسطة الخرسانة والمرابط المناسبة لمنع انزلاقها و كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس المشرف</p> <p><b>بالعدد :</b></p> <p>تقدم وتركيب نقطة تنظيف (Clean out) في المجاري داخل المبنى و السعر يشمل الغطاء قياس (20*20) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح لهاو و من أجود الانواع.</p> <p>وذلك حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول .</p> | 10 |
|  |  |  | 2 | عدد |  |    |
|  |  |  |   |     | <p><b>بالعدد - :</b></p> <p>تقديم وتركيب مصرف أرضي فلور تراب ذو أربعة فتحات من { pvc } { 4/2 } مع غطائين من البلاستيك المقوى احدهما شبك والأخر مغلق قياس { 20x20 } سم والسعر يشمل تمديدات التصريف من المصرف وحتى أقرب خط تصريف بواسطة مواسير بلاستيك قطر { 4 } إنش ضغط عالي سماكة 5.3 والسعر يشمل جميع ما يلزم من قطع ووصل ووايات واكواع ومفف لإتمام العمل على أحسن وجه لأقرب منهل أو خط تصريف</p>   | 11 |
|  |  |  | 3 | عدد |  |    |



مواصفات صيانة عزل السطح لبعض المناطق المتضررة و أعمال صيانة عامة - قصر عدل اربيد و مبنى النائب العام  
في اربيد

٥٤٤

٥٤٤

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>مع شبكتها على المناهل القديمة مع تزويد المغسلة<br/>بمسلسلة مزينة والتعديلات الارضية والسعر<br/>يشمل الحفر لتأسيس مواسير بلاستيك قطر 2<br/>انش ضغط عالي ولعناية المصرف الأرضي .<br/>وذلك حسب المواصفات وموافقة المهندس<br/>المشرف المشرف و عمل كل ما يلزم لانجاز<br/>العمل حسب الأصول .<br/>مع مراعاة رفع المنسوب اذا لزم الأمر و حسب<br/>الواقع.</p> <p>12</p> <p>بالمقطع :-<br/>تقلم و عمل دهان أملتن لسقف الحمام في<br/>الطابق الارضي ثلاثة وجوه و العمل يشمل كل<br/>ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول و تعليمات<br/>المهندس المشرف.<br/>- المساحة التقريبية (20م<sup>2</sup>)</p> |
|  |  |  |  |  |  | المجموع   |



وزارة العدل/ مديرية الأبنية  
عطاء صيانة السطح لبعض المناطق المتضررة وأعمال صيانة عامة لقصر عدل اربد  
ومبنى النائب العام اربد

| الرقم          | بيان الأعمال | الصفحة المنقول منها | القيمة |
|----------------|--------------|---------------------|--------|
| ١              |              |                     |        |
| ٢              |              |                     |        |
| ٣              |              |                     |        |
| ٤              |              |                     |        |
| ٥              |              |                     |        |
| ٦              |              |                     |        |
| ٧              |              |                     |        |
| ٨              |              |                     |        |
| ٩              |              |                     |        |
| ١٠             |              |                     |        |
| ١١             |              |                     |        |
| ١٢             |              |                     |        |
| ١٣             |              |                     |        |
| ١٤             |              |                     |        |
| ١٥             |              |                     |        |
| ١٦             |              |                     |        |
| ١٧             |              |                     |        |
| المجموع:       |              |                     |        |
| الاسم:         |              |                     |        |
| الوظيفة:       |              |                     |        |
| العنوان :      |              |                     |        |
| رقم الهاتف :   |              |                     |        |
| توقيع المتعهد: |              |                     |        |
| التاريخ:       |              |                     |        |




وزارة العدل/ مديرية الأبنية  
عطاء صيانة السطح لبعض المناطق المتضررة وأعمال صيانة عامة لقصر عدل اربد  
ومبنى النائب العام اربد  
الخلاصة النهائية

| الرقم          | الأعمال                              | الصفحة المنقول منها | القيمة الإجمالية |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| ١              |                                      |                     |                  |
| ٢              |                                      |                     |                  |
| ٣              |                                      |                     |                  |
| -              | المجموع الكلي                        |                     |                  |
| -              | تنزيل أو زيادة ( % )                 |                     |                  |
| -              | المجموع النهائي<br>( رقماً و كتابة ) |                     |                  |
| الاسم:         |                                      |                     |                  |
| العنوان:       |                                      |                     |                  |
| رقم الهاتف:    | رقم الفاكس:                          | التلکس:             |                  |
| توقيع المتعهد: |                                      | التاريخ:            |                  |





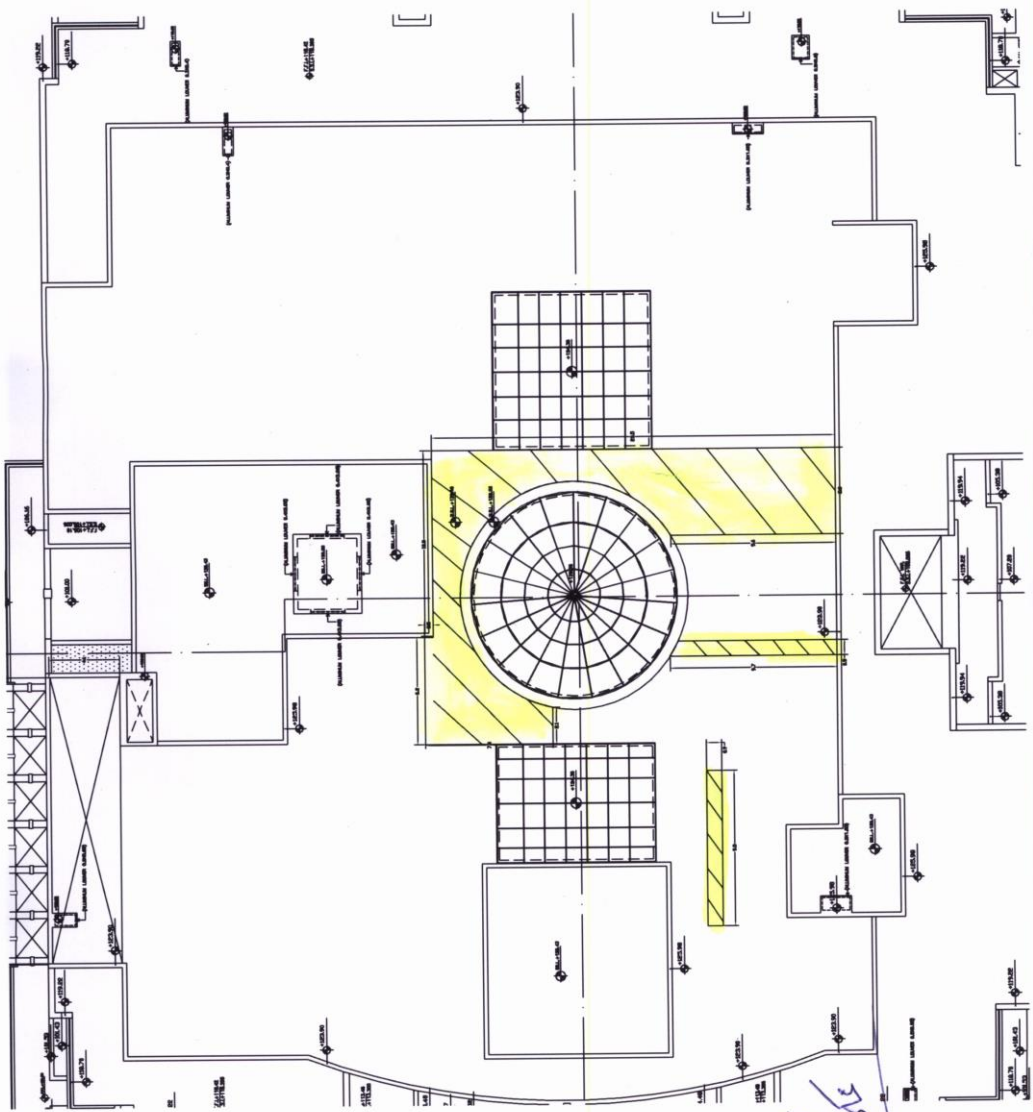

Handwritten text in blue ink, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the drawing area.